


Si vous avez besoin d'assistance dans le choix du type de fil à utiliser dans vos projets, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Le personnel de *TELEVOICE* se fera un plaisir de vous guider et conseiller dans la sélection du câble idéal pour votre application.

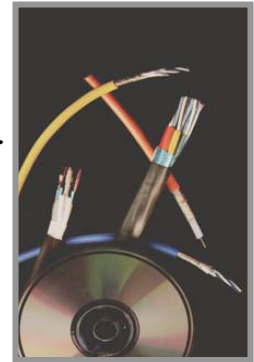

Important Norme CSA-FT-4.	Numéro de Modèle	Description	Dimensions nominal O.D.	
Intercom 	22102 22103 22104	2 paires # 22 AWG solide 3 paires # 22 AWG solide 4 paires # 22 AWG solide	.181" .191" .211"	
Bas voltage 	LVT2/18 LTV3/18 LTV4/18	2 conducteurs # 18 AWG solide 3 conducteurs # 18 AWG solide 4 conducteurs # 18 AWG solide	.213" .225" .244"	
Audio-Communication 	2240	4 COND. # 22 AWG solide 2 #22 blindés & 2 #22 non-blindés	.210	
Audio Multi-paires 	2252	2 PRS # 22 AWG solide blindés	.208	
Câbles informatiques 	NTC424 NTC422 NTC424 NTC422	25 Mb/sec cat. 5 BDN plus FT4 25 Mb/sec cat. 5 BDN plus FT4 25 Mb/sec cat. 5 BDN plus FT6 25 Mb/sec cat. 5 BDN plus FT6	- - - -	- - - -
Fil téléphonique plat 	PH-117-4-18 PH-117-4-21 PH-117-6-18 PH-117-6-21 PH-117-8-18 PH-117-8-21	4 conducteurs 500 pi. 4 conducteurs 1000 pi. 6 conducteurs 500 pi. 6 conducteurs 1000 pi. 8 conducteurs 500 pi. 8 conducteurs 1000 pi.	- - - - - -	
Corde d'appel 	200-302-6 200-302-7	Fil blanc Fil blanc PR	- -	